

Идеальная подача свежего воздуха при работе в критических условиях
optrel suppliedair

Удобный для подключения

Для подключения ко всем доступным системам сжатого воздуха имеются два соединительных ниппеля.



Фитинг под G 1/4"

Фитинг под RECTUS 25, 26 и CEJN 320

SUPPLIED AIR

Система защиты дыхания с подачей сжатого воздуха

Лучший воздух. Повсюду.

Поток воздуха	160 – 250 нл/мин
Минимальный расход	160 нл/мин
Диапазон давления	4 – 10 бар
Масса	280 г
Шум	макс. 70 дБ
Рабочая температура	+10°C – +40°C
Диапазон влажности	20% – 80% отн. вл.
Размер ремня	60 – 150 см
Акустический сигнал тревоги в случае потери давления	

Идеально для:

- сварки
- плазменной резки
- шлифовальных работ
- строжки
- металлообработки
- пищевой отрасли
- покрасочных работ
- химической промышленности

Совместимый со всеми шлемами optrel



optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

optrel.com



Art. no. 9412.219.01



SEE
WHAT YOU
CAN DO

Регулируемая подача свежего воздуха для множества областей применения




Индивидуально регулируемое распределение воздуха

Шлемы optrel позволяют бесступенчато регулировать и подавать до 20% свежего воздуха на лоб для дополнительного охлаждения. При этом глаза остаются надежно защищенными от высыхания.

Всегда лучший воздух для дыхания

Наличие достаточного количества свежего воздуха является необходимым условием при работе в токсичных средах, в закрытых или экстремально тесных помещениях, которые встречаются, например, при строительстве котлов или резервуаров. Система optrel suppliedair образует интерфейс между контейнером сжатого воздуха и шлемом. optrel suppliedair обеспечивает достаточную и регулируемую подачу свежего воздуха и благодаря встроенному акустическому сигналу тревоги предупреждает вас об отклонениях от заданного объема воздуха.

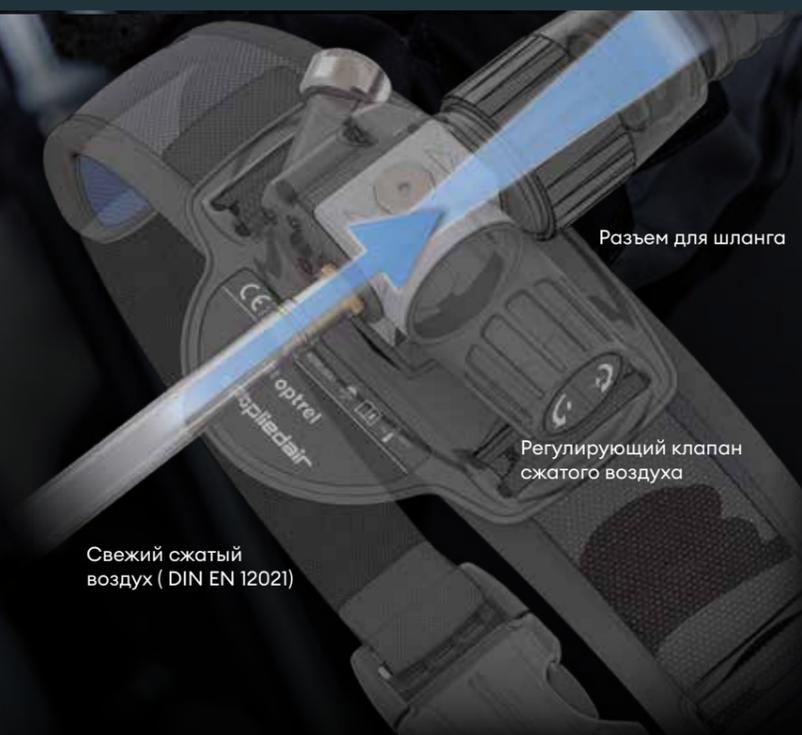

Разъем для шланга

Регулирующий клапан сжатого воздуха

Свежий сжатый воздух (DIN EN 12021)

Система защиты дыхания

Артикул



Система защиты дыхания suppliedair с подачей свежего сжатого воздуха с фитингом под RECTUS 25, 26 и CEJN 320

4090.000



Система защиты дыхания suppliedair с подачей свежего сжатого воздуха с фитингом под G1/4"

4090.010



Станция очистки воздуха для suppliedair

4090.100

Запчасти/Аксессуары

Артикул



suppliedair шумоглушитель с уплотнительным кольцом (комплект)

4090.020



Гибкий шланг для шлема

4090.060



Стандартный шланг для сжатого воздуха (10 м)

4090.050



Спиральный шланг для сжатого воздуха (10 м)

4090.051



Антистатический шланг для сжатого воздуха (10 м)

4090.052



Поплавок Расходомер

4090.040



Удобный ремень

Индивидуально регулируемый ремень с быстросъемной застежкой обеспечивает удобную посадку и идеальную фиксацию системы на теле.

Воздушный фильтр

Дополнительный воздушный фильтр предлагает пользователю максимальную безопасность и предотвращает попадание инородных тел и загрязнений в чистый сжатый воздух, а, следовательно, и в шлем.

